



Manual de utilizare pentru controler inteligent WiFi ușa de garaj MS-102

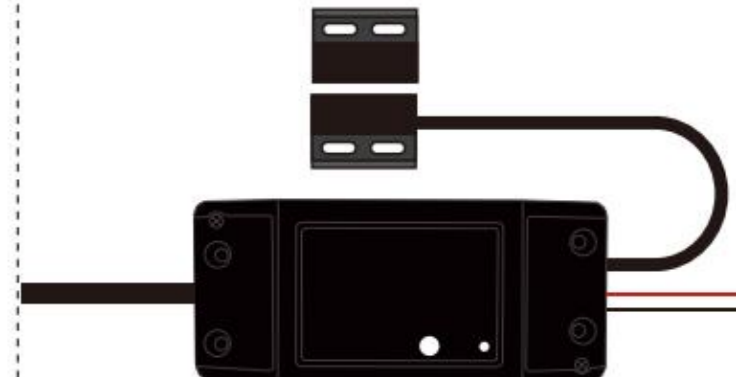

limba poloneza

WORKS WITH alexa

WORKS WITH Google Assistant



• Bitte scannen Sie den QR-Code, um das deutsche Handbuch, das Installationsvideo und die Funktionen zu erhalten


• Escanee el código QR para obtener el manual en español, el video de instalación e introducir las funciones

• Vă rugăm să scanați codul QR pentru a obține manualul în franceză, videoclipul de instalare și introducerea funcțiilor

• Отсканируйте QR-код, чтобы получить руководство на русском языке, видео по установке и установке и функций описаны

• Leia sau codul QR pentru obținerea manualului în portugheză, o video de instalare și introducerea funcției

lista de lucruri

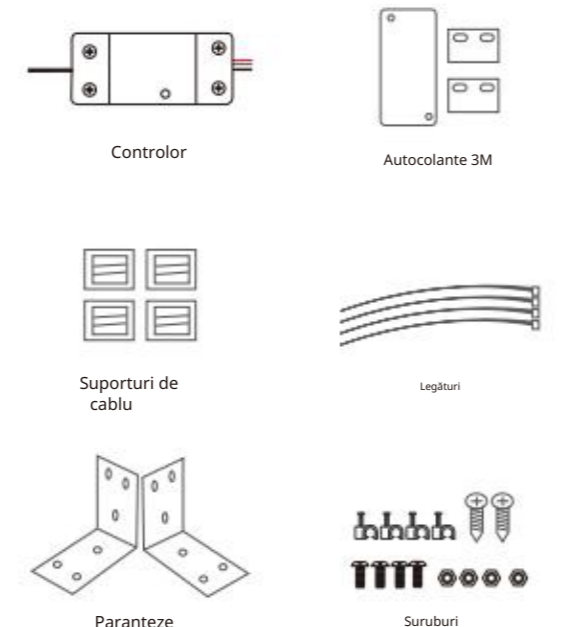


Dispozitiv de testare pentru compatibilitate cu dispozitivul de deschidere

1. Porniți aparatul de garaj, lumina roșie și albastră vor clipi alternativ.

2. Utilizați firele roșii și negre incluse pentru a conecta dispozitivul la deschizător. Conectați fiecare capăt la aceleași terminale ca și firele pentru capătul butonului de perete.

3. Folosiți un șurub sau un cui mic pentru a face clic pe butonul de pe dispozitiv, ușa garajului ar trebui să se activeze.

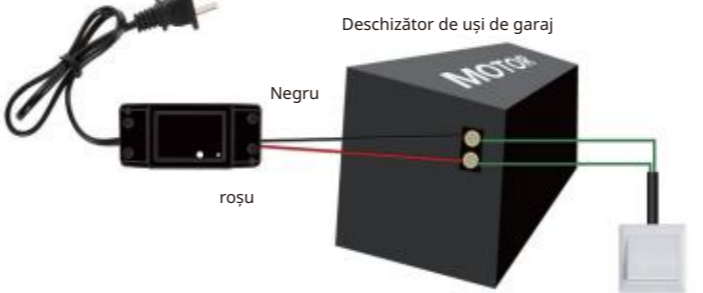


Dacă acest test eșuează, este posibil ca dispozitivul dvs. să nu fie compatibil. Pentru instrucțiuni suplimentare de instalare și o listă de modele compatibile, vă rugăm să consultați manualul de utilizare al unei terțe părți și să ne contactați direct online.

Testează OK! Faceți clic pe butonul, ușa garajului se va deschide sau se va închide.

Mai jos este o listă de verificare înainte de a utiliza dispozitivul:

- Smartphone-ul sau tableta dvs. ar trebui să aibă o conexiune WiFi de 2,4 GHz la Internet.
- Dispozitivul acceptă numai Wi-Fi de 2,4 GHz. Dacă utilizați un router de 5GHz (oferă două semnale Wi-Fi: 5GHz și 2.4GHz), vă rugăm să selectați 2.4GHz WiFi pentru a vă conecta smartphone-ul.
- Descărcați una dintre aplicații: „Tuya Smart” sau „Smart Life” din APP Store sau Google Play.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. iOS sau Android și garajul se află în raza de acțiune a routerului WiFi în timpul procesului de asociere.
- Asigurați-vă că routerul este deschis la adresa MAC.


Dacă nu, anulați mai întâi setările de filtrare a adresei MAC ale routerului.

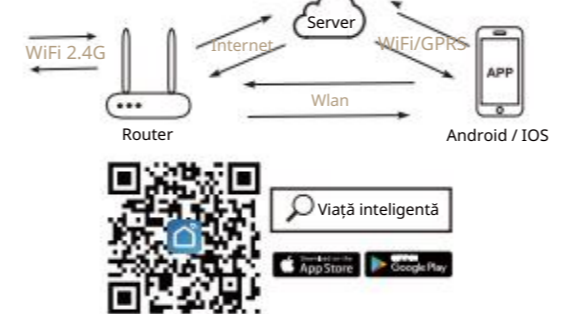


Adăugați dispozitiv (mod nou de configurare)

* Ușa garajului va fi activată după adăugarea cu succes (când LED-ul roșu nu mai clipește), așa că țineți mai întâi ușa închisă.


1 Asigurați-vă că telefonul este conectat la WiFi și că Bluetooth este activat.

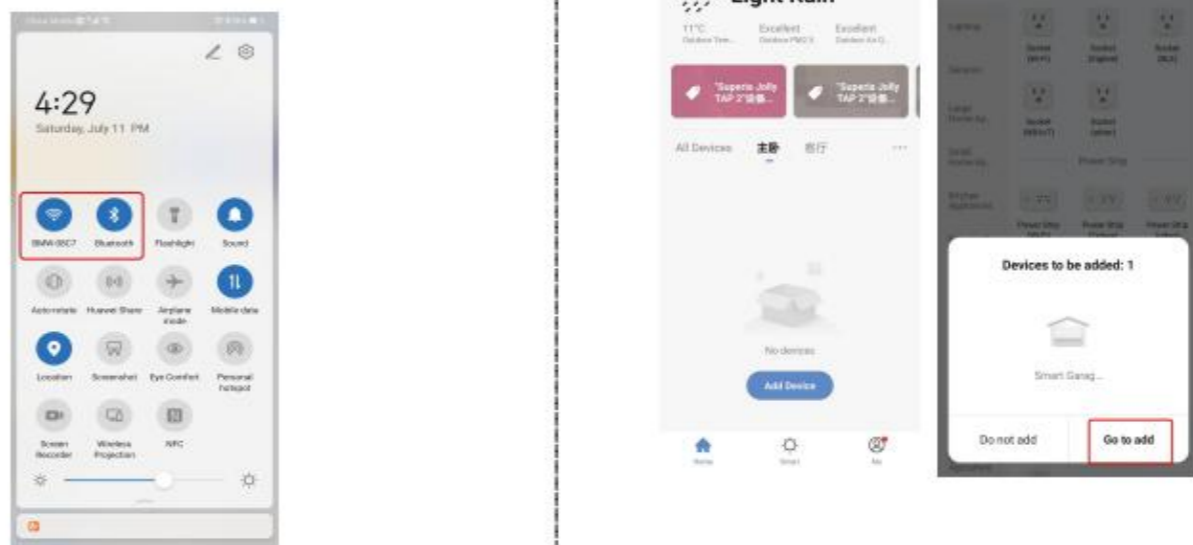


2 Deschideți aplicația Smart Life / Tuya și faceți clic pe „+”, apoi vi se va solicita pe ecran. Faceți clic pe „Adăugați”.

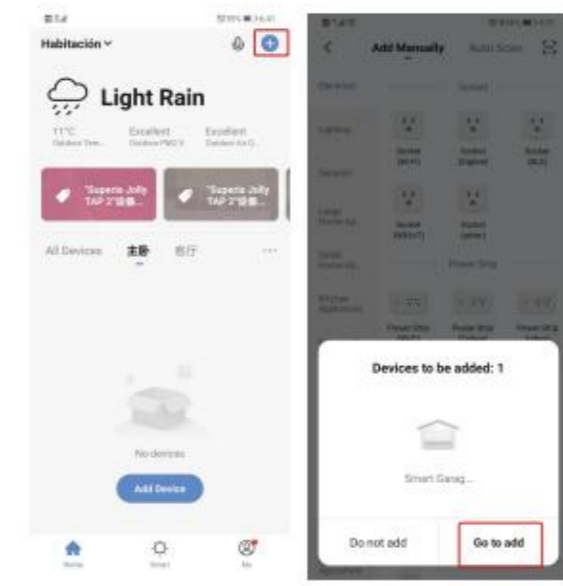

3 Selectați dispozitivul pe care doriți să îl adăugați și faceți clic pe „+”.

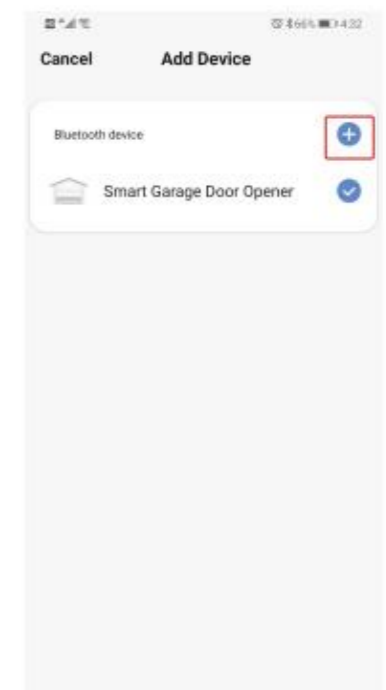

4 Introduceți parola WiFi și faceți clic pe „Următorul” așteptând finalizarea conexiunii.

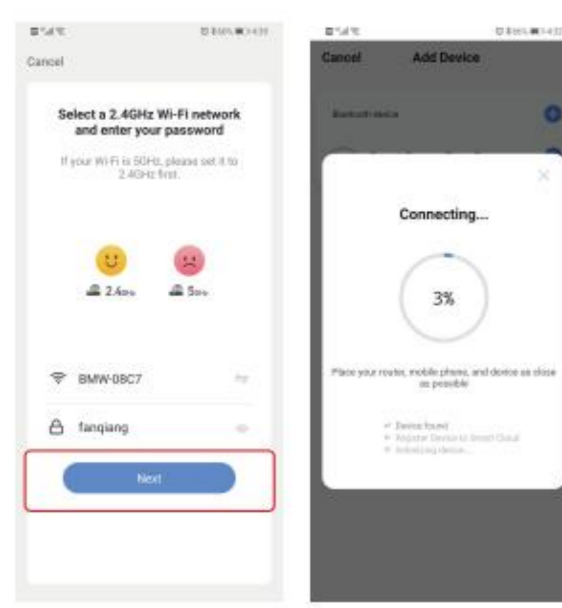

5 Dispozitivul a fost adăugat cu succes. Puteți edita numele dispozitivului. Faceți clic pe „Terminat” pentru a accesa pagina de pornire.



Cum resetez/reperez?

Pentru a asocia sau a reseta, țineți apăsat butonul de pe controler până când ledul roșu clipește rapid.

Efectuați această instalare după ce ați adăugat cu succes dispozitivul la aplicație.

*Ușile de garaj trebuie să fie închise.

INSTALARE USOARA



Pasul 1: Porniți alimentarea.

Pasul 2: Conectați-vă la consola de perete.


Introduceți capătul firelor roșii și negre de 2,0 mm în garaj și apoi conectați fiecare capăt la aceleași borne la care sunt conectate firele pentru butonul de perete.

Pasul 3: Conectați-vă la ușa garajului.

Introduceți vârful senzorului de 2,0 mm în garaj, apoi instalați uniform senzorul și magnetul de distanță de 3 mm până la 15 mm pe ușa garajului cu șuruburi / suport / cauciuc 3M / cuie de perete / suporturi de frânghie / legături.



Dacă montarea cu șuruburi este dificilă, pot fi utilizate și cauciucuri 3M. Dacă ești îngrijorat de suport, poți folosi atât șuruburi, cât și cauciucuri 3M.

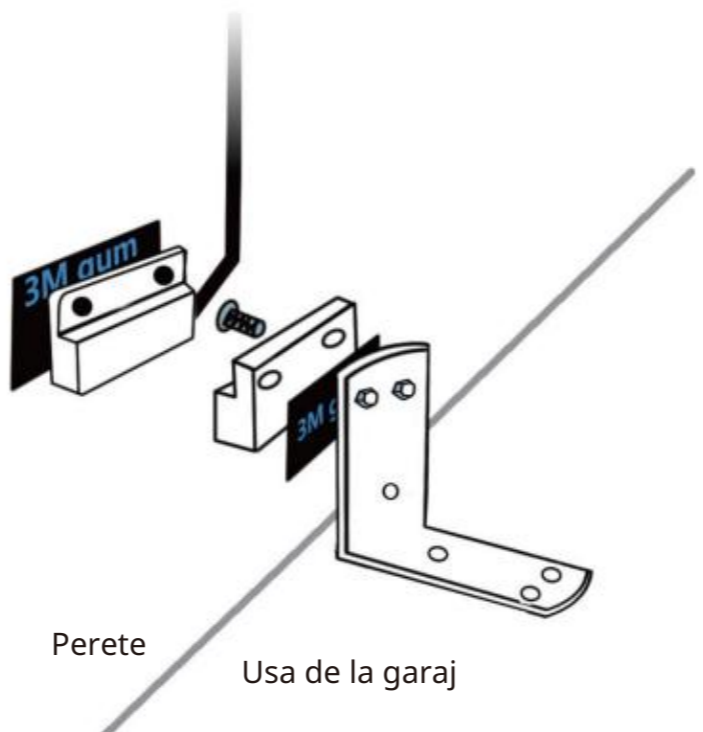

Perete

Ușa de la garaj

Funcționează cu Alexa



- 1 Deschideți aplicația Alexa, atingeți meniul din colțul din stânga sus. Accesați Abilități.
- 2 Introduceți „Tuya Smart” sau „Smart Life” în câmpul de căutare și căutați.
- 3 Atingeți „Tuya Smart” sau „Smart Life”.
- 4 Porniți abilitate.
- 5 Introduceți detaliile contului și atingeți „Conectați-vă” pentru a vă conecta contul cu contul Amazon. Dacă contul dvs. este un număr de telefon, vă rugăm să selectați țara dvs. Dacă contul dvs. este o adresă de e-mail, vă rugăm să selectați un cod de țară/regiune aleatoriu.

Comenzi vocale:
„Alexa, porneste (device name)”
„Alexa, dezactivează (device name)”

Funcționează cu Google Home



- 1 Lansați aplicația Google Home, atingeți meniul.
- 2 Atingeți Home Control.
- 3 Sub Dispozitive, atingeți pictograma +.
- 4 Selectați „Tuya Smart” sau „Smart Life”.
- 5 Introduceți informațiile contului și atingeți „Conectați-vă” pentru a vă conecta contul cu contul Amazon. Dacă contul dvs. este un număr de telefon, vă rugăm să selectați țara dvs. Dacă contul dvs. este o adresă de e-mail, vă rugăm să selectați un cod de țară/regiune aleatoriu.

Comenzi vocale:
„Hei Google, porneste (device name)”
„Ok Google, dezactivează (device name)”

SERVICIU

1. În perioada de garanție gratuită, dacă produsul se defectează în condiții normale de utilizare, vă vom oferi să reparăm produsul gratuit.
2. Dezastrele naturale, defecțiunile echipamentelor provocate de om, dezambalarea și reparația fără acordul companiei noastre, nici un card de garanție, produsele dincolo de perioada de garanție gratuită etc. nu sunt acoperite de garanția gratuită.
3. Orice obligații (orale sau scrise) ale unei terțe părți (inclusiv vânzător, furnizor de servicii) față de utilizator, în afara domeniului de aplicare a garanției, vor fi îndeplinite de către terț.
4. Păstrați acest card de garanție pentru a vă asigura drepturile legale.
5. Compania noastră poate actualiza sau modifica produsele fără notificare. Actualizările pot fi găsite pe site-ul oficial.

INFORMAȚII DE RECICLARE

Toate produsele marcate cu simbolul colectării separate a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (Directiva DEEE 2012/19/UE) trebuie eliminate separat de deșeurile municipale nesortate.

Pentru a vă proteja sănătatea și mediul înconjurător, vă rugăm să aruncați acest echipament la punctele de colectare guvernamentale sau locale desemnate pentru echipamente electrice și electronice. Eliminarea și reciclarea corectă vor ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla unde sunt aceste puncte de colectare și cum funcționează, contactați instalatorul sau autoritatea locală.



CARD DE GARANTIE

Informații despre produs

Numele produsului _____

Tip produs _____

Data cumpararii _____

Perioada de garanție _____

Informațiile vânzătorului _____

Numele și prenumele cumpărătorului _____

Numărul de telefon al cumpărătorului _____

Adresa cumpărătorului _____

Record de reparație

Data eșecului	Cauza problemei/Conținutul erorii	Principal

Vă mulțumim pentru susținere și achiziție, suntem întotdeauna aici pentru a vă satisface complet. Doar împărtășiți cu noi experiența dvs. grozavă de cumpărături.

★★★★★

Dacă aveți alte nevoi, vă rugăm să ne ezitați să ne contactați mai întâi, vom încerca să răspundem cerințelor dumneavoastră.

FOLLOW US

@moessmart moes @moes_smart

@moes_smart @moes_smart www.moeshouse.com

WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD Adresa:
Power Science and Technology Innovation Center, NO.238, Wei 11 Road,
Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China Tel: +86-577-57186815

E-mail: service@moeshouse.com

AMZLAB GmbH
Laubenhof 23, 45326 Essen
Fabricat în China